

JORSTONE





Jorstone Beige 40x80cm (16" x 32") Rett.

JORSTONE BEIGE





Jorstone Grigio Runner Rett.



JORSTONE GRIGIO






Jorstone Grigio Multisize 60 Rett.

JORSTONE FORMATI

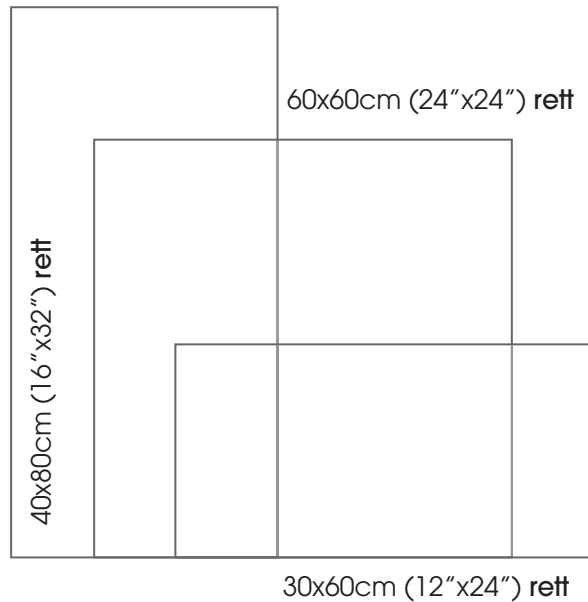


Mosaico
5x5cm (2"x2")
30x30cm (12"x12")

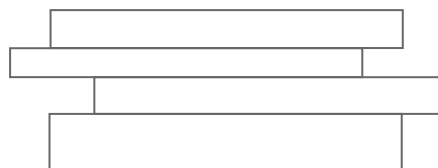

Muretto 30x60cm (12"x24")



Battiscopa
7x60cm (2³/₄"x24") rett
7x80cm (2³/₄"x32") rett

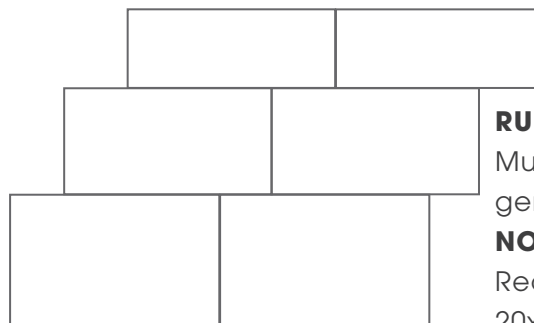


RUNNER PACKAGE

Multi-Width Strips-Drei Formate
gemischt in einem Karton

NOMINAL RECTIFIED SIZES

Rectifizierte Nominale Formate
20x60cm (8"x24")
30x60cm (12"x24")
40x60cm (16"x24")

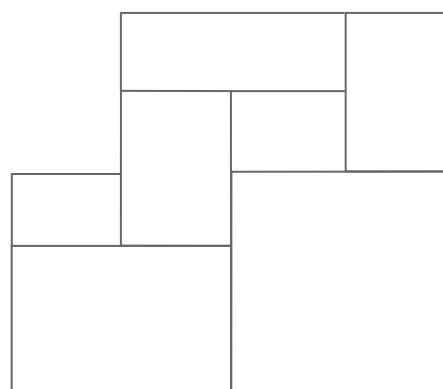

MULTISIZE 60

Roman Opus- Alle Formate
gemischt in einem Karton

NOMINAL RECTIFIED SIZES


Rectifizierte Nominale Formate
60x60cm (24"x24")
40x60cm (16"x24")
20x60cm (8"x24")
30x40cm (12"x16")
20x30cm (8"x12")

Caratteristiche Tecniche • Technical Features • Technische Eigenschaften*

Gres Porcellanato Smaltato - Glazed Porcelain Stoneware - Glasiertes Feinsteinzeug - GL

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE - MATT RESULTS - MATT
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSENDUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	< 9x10 ⁻⁶ C ⁻¹	8x10 ⁻⁶ C ⁻¹
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALLATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SAUREN UND LAUGEN	min. B	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0.6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄ
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALLABRASIONE - SLIP RESISTANCE RESISTENCE A L'ABRASION - ABRIEB		PEI IV
	DIN 51130 R	water, oil, grease, etc. create slippery conditions. fl or applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.		R9

*These test results may change from lot to lot



SOLUZIONI DI POSA

cm 40x80 - 16"x32"
cm 30x60 - 12"x24"

Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 80 cm e 60 cm, sfalsati a correre al massimo 20 cm o posa pari.

INSTALLATION INFORMATION

cm 40x80 - 16"x32"
cm 30x60 - 12"x24"

For 80 cm (32") and 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8").

VERLEGEBEISPIELE

cm 40x80 - 16"x32"
cm 30x60 - 12"x24"

Für einen korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 80 cm und 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

SHADE VARIATION



SLIGHT/MODERATE

Product with slight to moderate variation

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

IMBALLI PACKAGING	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURES							
		pieces	KG	m ²				
Jorstone Rett	40x80 (16"x32")	M ²	3	21,71	0,96	28	26,88	607,88
Jorstone Rett	60x60 (24"x24")	M ²	3	24,63	1,08	40	43,20	985,20
Jorstone Rett	30x60 (12"x24")	M ²	6	24,80	1,08	40	43,20	992,00
Jorstone Multisize 60		M ²	7	24,63	1,08	36	38,88	886,68
Jorstone Runner		M ²	6	24,63	1,08	36	38,88	886,68
Jorstone Muretto	30x60 (12"x24")	PZ	3	11,00	0,54	45	24,30	495,00
Jorstone Mosaico 5x5 (2"x2")	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	0,72	42	30,24	609,00
Jorstone Battiscopa Rett	7x60 (2 ³ / ₄ "x24")	PZ	15	14,00	-	40	-	560,00
Jorstone Battiscopa Rett	7x80 (2 ³ / ₄ "x32")	PZ	6	8,50	-	50	-	425,00



100%
MADE IN ITALY

“Ceramics of Italy”



Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com